



BRØRUP FJERNVARMES INSTALLATIONSKRAV

Brørup Fjernvarme godtager "direkte anlæg" forudsat en trykprøvning til 6 bar.

Gennemstrømningsvandvarmere:

Skal ved en effekt på 32,3 kw kunne opvarme

Brugsvandet fra 10 – 53 grader.

Skal med fjernvarmevand på 60 grader kunne

Afkøle det til 25 grader eller under.

Godkendte kan ses på www.Brørup-fjernvarme.dk


BEMÆRK: Brørup Fjernvarme garanterer ikke, at der kan leveres varmemængde til drift af veksler.

Varmtvandsbeholdere:

Skal være på min. 110L

Skal være monteret med returventil

Vandvarmere trykprøves uden tryk på brugsvandssiden

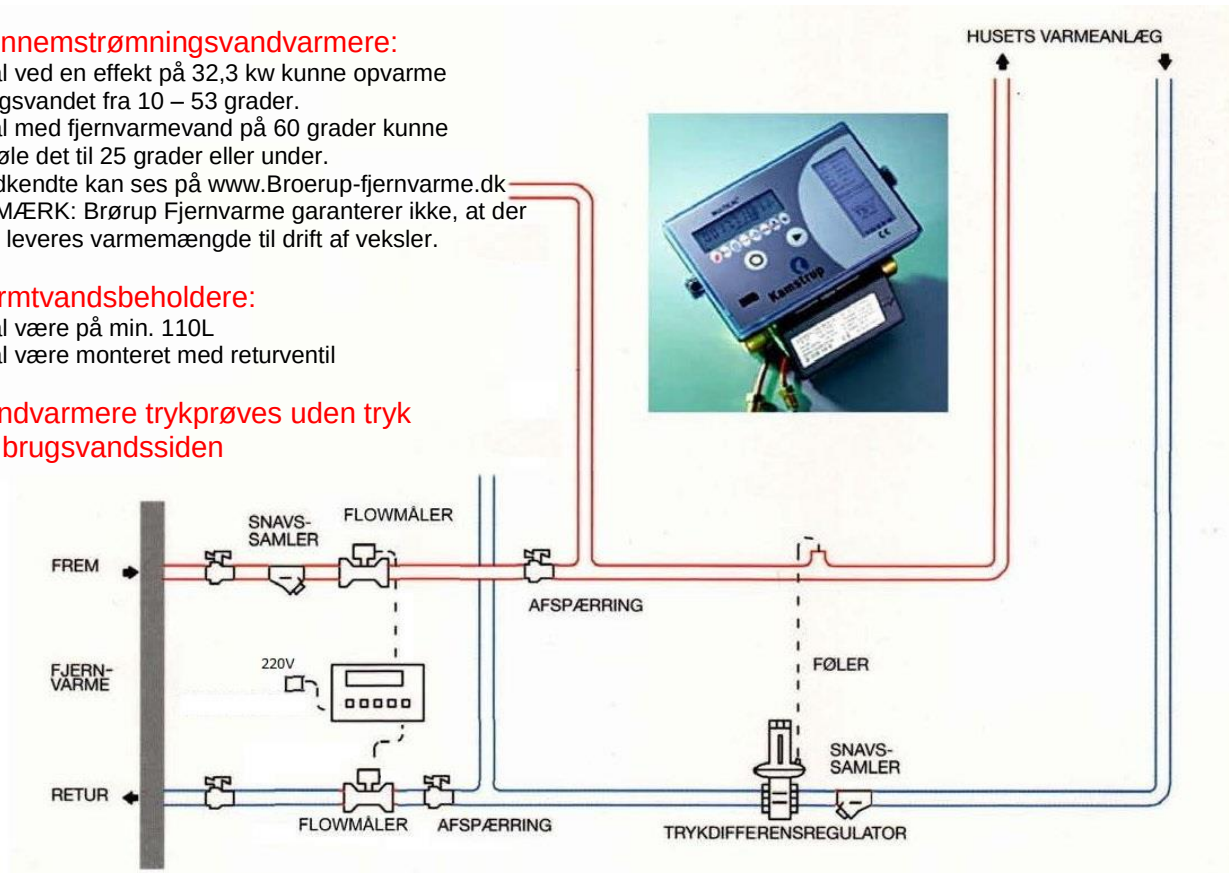

Flowmåler og følere placeres max 1m fra hovedhanen.

Brørup Fjernvarme installerer fjernvarmemålere til fjernaflæsning og med lækageovervågning.

Hvis hoved- og stikledninger nødvendigvis skal placeres således at de ikke til enhver tid er tilgængelige for varmeværkets personale, placeres hovedhanerne et passende sted. Ledningsføringen herfra og frem til måleren vil da ikke blive bekostet af varmeværket. Varmeværkets aktuelle isoleringsstandarder kræves overholdt på sådanne ledninger.

Da fjernvarmeværket selv monterer måleren når installationen meldes klar til brug, kan der på varmeværket rekvireres passtykker, således at installationen kan færdiggøres forinden.

Varmesystemet skal være dimensioneret efter et temperatursæt på 60 / 32 (ved -12 grader), således at den krævede gennemsnitsafkøling altid kan opnås.

Varmeværket tilstræber at det cirkulerede vand ikke kommer under 60 grader.

Venlig hilsen
Brørup Fjernvarme A.m.b.a.
Tlf. 7538 1320